


7201 Syn UFO ergonomikus irodaszék

Összeszerelési útmutató



<http://www.ergonomikusirodaszek.hu>

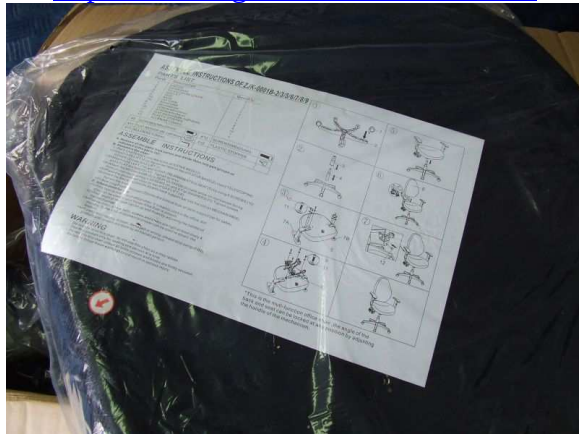

<http://www.ergonomikusirodaszek.hu>



1. lépés

A csomag kibontása

Amikor a futártól átvette a dobozt, biztosan leellenőrizte hogy a csomagolás nem sérült, nem szakadt. Most, hogy átvette a székes dobozt, vegye ki minden alkatrészt és elemet, hogy annak tartalmát könnyedén ellenőrizni tudja.

A szék használatához, összeszereléséhez szükséges minden elem benne kell hogy legyen a dobozban. Ha bármely elem hiányzik, hívja ügyfélszolgálatunkat a 76/417-732 telefonszámon, vagy küldjön e-mailt az info@te96bt.hu e-mail címre.

2. lépés

A szék ülőlapjával egy zacskóban csomagolva megtalálja a részletes elemjegyzéket. Ha minden rendben van, az alábbi elemeknek kell a csomagolásban lennie

- 1 db komplett kárpitozott ülőlap
- 1 db komplett kárpitozott háttámla
- 1 db gázlift és gázlift burkolat
- 1 db lábcsillag
- 1 zacskó (5 db) görgő
- 1 db ülés vasalat kompletten összeszerelve
- 1 pár állítható karfa
- 1 zacskó csavar alátétekkel az összeszereléshez szükséges imbusz kulccsal

3. lépés

Görgő benyomása a lábcsillagba

Helyezze el a lábcsillagot felfelé fordítva egy puha felületre, hogy ne sérüljön meg a lábcsillag. Ezután fogja a görgőt, és nyomja be a lábcsillagba egy határozott mozdulattal. Végezze ezt el minden görgővel.

Ügyeljen arra, hogy mindegyik görgő teljesen be legyen nyomva, különben billegni fog a szék, és széttörnek a görgők, vagy eltörik a lábcsillag. Azt, hogy minden görgő a helyére került, legkönnyebben úgy ellenőrizheti, ha a lábcsillagot a görgőkkel egy egyenes felületre helyezi. Ilyen lehet pl. az íróasztala lapja. Ha minden görgő hozzáér az asztal lapjához, sikerült minden görgőt jól benyomni.




<http://www.ergonomikusirodaszek.hu>



<http://www.ergonomikusirodaszek.hu>



<http://www.ergonomikusirodaszek.hu>

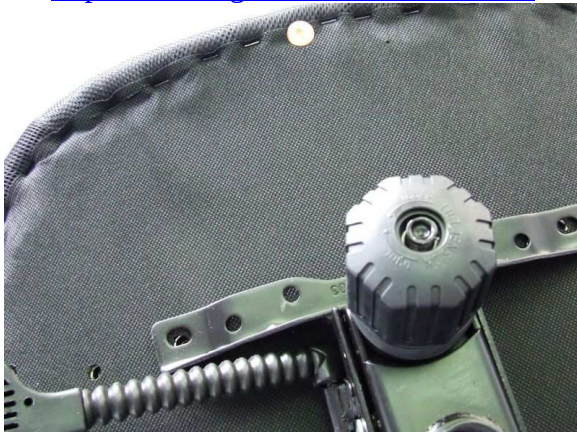

4. lépés

A gázlift behelyezése a lábcsillagba

A normál, használati helyzetbe állított lábcsillagba dugja bele a gázliftet, a vastagabbik végével lefelé. Mind a gázlift vége, mind a lábcsillag fészke kúpos kialakítású. Így a két alkatrész egymásba szorul, a gázlift behelyezése további szerelést már nem igényel.

Ha a két alkatrészt összenyomta, azok a súrlódástól egymásba kapaszkodnak. Ilyenkor már a gázlift utólagos kivétele is nehézkes.

5. lépés

A gázlift burkolat felrakása

A harmonika szerűen összeállított gázlift burkolattal már igazán nincs sok dolga. Nem kell mást tennie, mint egyszerűen csak felülről ráhúzni a gázliftre.

A burkolat kialakításából adódóan minden helyzetben takarja a gázliftet, függetlenül attól, hogy milyen magasságúra állította irodaszékét.

Az irodai székének alsó része elkészült. Tegye félre és álljon neki a felső rész összeszerelésének.

6. lépés

A szerelőállás kialakítása

A szék további össze szereléséhez célszerű egy kényelmes szerelőállást kialakítania azért, hogy ne kelljen sokat hajolgatnia. Ehhez célszerűen felhasználhatja a csomagolás dobozát.

Így egy olyan kényelmes munka asztalt hoz létre, mely jelentősen leegyszerűsíti a szerelést.


Következő lépésként helyezze el az ülőlapot felfordítva erre szerelőállásra.

6. lépés

Az ülésvas felhelyezése

A szék összeszerelése során a következő feladat az ülés vasalat felszerelése, rögzítése. Ehhez az ülés vasalatot helyezze el az ülőlapot. Figyeljen arra, hogy a vasalat elején található nagyobb méretű marokcsavar a szék ülőlapjának eleje felé nézzen.

A szék ülőlapjának az elejét az ülőlap első élére felragasztott kis piros nyíl jelzi. Az elhelyezésnél figyeljen arra is, hogy a vasalaton lévő csavarlyukak fedjék az ülőlap csavarlyukait.

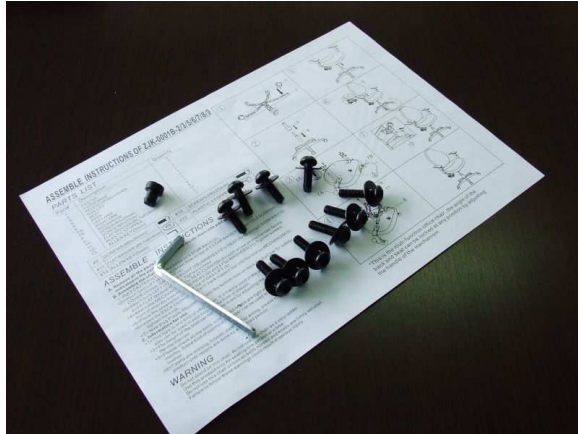

<http://www.ergonomikusirodaszek.hu>

7. lépés

A csavarkészlet ellenőrzése

A szék további összeszereléséhez már szüksége lesz azokra a csavarokra, amit a csomagban talált. Első lépésként válogassa szét a csavarokat hosszúságuk szerint.

A 4 rövidebb csavar az ülésvasalat rögzítéséhez szükséges. A 6 db hosszabb csavar a karfák rögzítéséhez szolgál. Minden csavarra helyezze el az alátétet, hogy az összeszerelésnél azzal már ne kelljen foglalkozni.



<http://www.ergonomikusirodaszek.hu>

8. lépés

Az ülésvas felszerelése

Miután megfelelően pozícionálta az ülésvasat, következhet annak az ülőlapra történő felszerelése. Ehhez használja az előzetesen különválasztott négy rövidebb csavart.

A csomagban található imbusz kulcs segítségével húzza meg a csavarokat. Először körben, kicsit meghúzva, hogy a vasalat rendesen felfeküdjön az ülőlapon.

Ezután átlós irányban már erősen is meghúzhatja a csavarokat.



<http://www.ergonomikusirodaszek.hu>

9. lépés

Az állítható karfa pozícionálása

Az ülésvasalat felszerelése után következhetnek a karfák. Ha szerelőállásnak a dobozt használta, akkor most a karfát is kényelmesen felszerelheti.

Először helyezze a karfát az ülőlapra úgy hogy a karfa vasalatának és az ülőlap csavarhelyei fedjék egymást. A karfa oldalán talál egy működtető gombot, az mindig az ülőlap első éle felé nézzen. Ügyeljen arra, hogy a rögzítés előtt a karfák jó pozícióban legyenek.




10. lépés

Az állítható karfa rögzítése

Miután a karfa pozícionálása sikerült, következhet a felszerelése. Ehhez használja a csomagban talált 3 – 3 hosszabb csavart. Ügyeljen rá, hogy az alátétek rajta legyenek a csavarok.

A karfa felerősítését először itt is a csavarok lazább meghúzásával kezdje. Ha már rendesen a helyére került a karfa, meghúzhatja erősebben is a csavarokat.

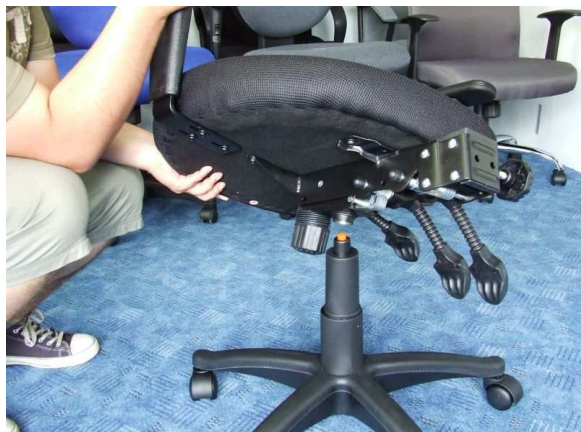

<http://www.ergonomikusirodaszek.hu>



<http://www.ergonomikusirodaszek.hu>



<http://www.ergonomikusirodaszek.hu>



11. lépés

A szék összeállítása

Az ülésvas és az állítható karfák felszerelése után már hozzáláthat a forgószék összeállításához.

Ehhez fogja meg az összeszerelt ülőlapot, fordítsa meg, és helyezze rá az előzőekben már összeszerelt alsó részhez.

Figyeljen arra, hogy az ülésvasalaton található kis „csőrőcske” pontosan a gázlift felső részére csússzon.

12. lépés

A szék összeállítása

Mivel fontos, hogy ez a két elem pontosan egymáshoz illeszkedjen, készítettem egy közelebbi képet is.

Ezen látható, hogyan kell pontosan összeállítani az irodaszék alsó és felső elemét.

A gázlift felső része, és az ülésvasalat belső foglalatja is kúpos kialakítású, így összeillesztés után további szerelés nem szükséges. Ülészóközben a két elem a kúpossága miatt tökéletesen összeszorul.

13. lépés

A háttámla felerősítése

A háttámla rögzítése sem igényel különösebb szerelést. Nem kell mást tennie, mint a gyárilag összeszerelt háttámlát bedugnia az ülés vasalatba.

A szék hátsó részénél található az a nyílás, ami a háttámla befogadására szolgál. Csúsztassa bele a háttámlából kiálló lapos fémrészt.

A nyílás melletti marokcsavar meghúzásával rögzítheti a háttámla magasságát.

14. lépés

A háttámla végrögzítő


Abban a zacskóban, amiben a csavarok is voltak, található egy kis műanyag stift, amit eddig nem használtunk.

Ez a kis stift szolgál a háttámla végütközőjeként, nehogy a háttámla magasság állításakor kihúzzuk a helyéről.

A stiftet elég csak bepattintania a háttámla vasalatának végén található lyukba. Ha ez nehezen menne, használhat egy kisebb kalapácsot is.




<http://www.ergonomikusirodaszek.hu>

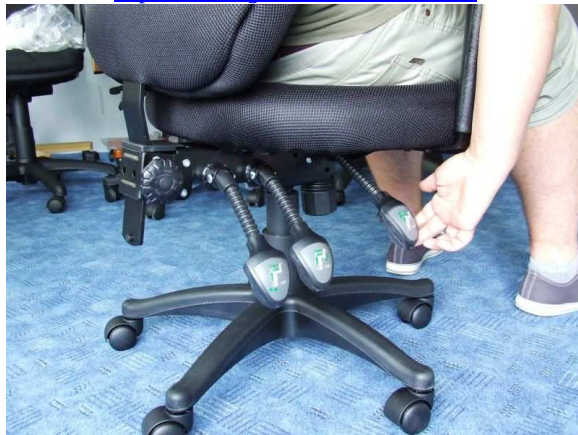

<http://www.ergonomikusirodaszek.hu>



<http://www.ergonomikusirodaszek.hu>

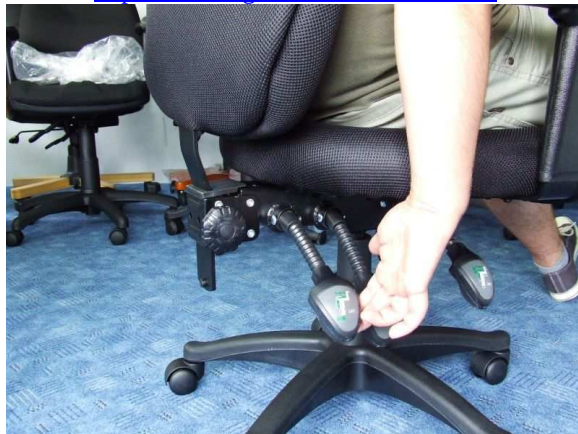

15. lépés

UFO szék beállításai

Ezzel el is készült az UFO szék összeszerelése. Most már csak be kell állítani az ülés pozíciót, testalkatának és munkavégzési szokásainak megfelelően.

Beállítási lehetőségek:

- szék ülőmagasság fokozatmentes állítás
- ülőlap dőlésszögének fokozatmentes állítása
- háttámla dőlésszögének fokozatmentes állítása
- háttámla magasságának állítása
- karfa magasságának több fokozatban történő állítása
- szinkronmechanika testsúlyhoz történő beállítása

16. lépés

UFO szék ülőmagasság állítása

A szék további beállításait célszerű úgy végezni, hogy bele ülünk a székbe. Így kényelmesen be tudjuk állítani a számunkra kényelmes ülőpozíciókat.

Az ülővasalat első karja működteti az ülőmagasság állítást. Ha benne ül a székben, a kar maghúzásával a szék leereszkedik. Abban a pillanatban, ha elengedi az állítókart, a szék az adott pozícióban marad.

Felfelé történő állításkor nem szükséges a székbe ülni.

17. lépés

UFO szék ülőszög állítása

A minél kényelmesebb ülőpozíció eléréséhez az ülőlap dőlésszöge fokozatmentesen állítható.

Ehhez a középső mozgatókart húzza fel. Ilyenkor oldja a mechanikát és szabadon állíthatja az ülőlap dőlését. Amikor úgy érzi, megtalálta munkavégzési szokásainak leginkább kényelmes pozíciót, nyomja meg lefelé a mozgatókart. Ilyenkor rögzít a mechanika, és a szék a kiválasztott pozícióban rögzül.

18. lépés

UFO háttámla dőlésszög állítása

Természetesen a kényelmes ülőhelyzet eléréséhez a háttámla dőlésszögét is be kell állítani. Erre a harmadik, legfelső kar szolgál.

A kar felhúzásával itt is old a mechanika, és a háttámla dőlésszöge tetszőlegesen beállítható. A kar lenyomásával pedig a háttámla a kiválasztott helyzetben rögzítődik.




<http://www.ergonomikusirodaszek.hu>

19. lépés

UFO háttámla magasság állítása

A háttámla magassága is tetszőlegesen állítható. Erre azért van szükség, hogy a háttámlán található deréktámasz a megfelelő magasságba kerüljön.

A magasság állítását úgy tudja elvégezni, hogy az oldalsó marokcsavart meglazítja. Ilyenkor a magasság szabadon állítható. A marokcsavar ellenkező irányú tekerésével, megszorításával a kiválasztott pozíció rögzítődik.

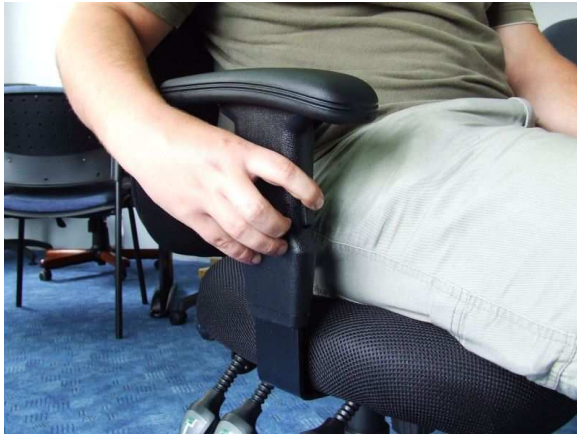

<http://www.ergonomikusirodaszek.hu>


20. lépés

UFO karfa magasság állítása

Az irodaszek karfájának a magassága 6 pozícióban állítható.

A magasság beállításához nyomja meg a karfa elején található működtető gombot. Ezután állítsa a karfát a kívánt magasságba.

Kis mozgatás után a karfarögzítő bepattan egy rögzítési magasságba. Ezután a karfa már a kiválasztott magasságban marad.

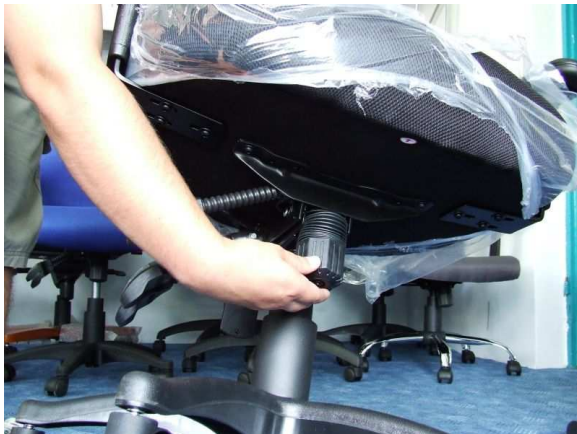

<http://www.ergonomikusirodaszek.hu>

21. lépés

UFO szinkronmechanika állítása

A szék nagyon sokféle módon használható. Használhatja akár úgy is, hogy az ülőlap dőlésszögét nem rögzíti. Ilyenkor úgy használhatja a széket, mint egy hinta funkció főnöki széket.

Ebben az esetben a mechanika legalján található szabályozó gomb csavarásával beállíthatja az Ön testsúlyához igazodó feszítőerőt, így biztosítva az optimális hintázási pozíciót.



21 + 1. lépés

UFO szerelési ügyfélszolgálat

Bízunk benne, hogy részletes szerelési segédletünkkel nem okozott gondot a szék összeszerelése.

Ha az összeszerelés során lennének még kérdései, kollégáink azonnal segítenek Önnek. Ehhez keresse ügyfélszolgálatunkat elérhetőségeinken:

Telefon: 76/417-732, 30/94-36-519

E-mail: info@te96bt.hu