BALI (BA)

összetétel	szélesség	kopásállóság (Martindale)	lángállóság
100% poliolefin	140 cm	40 000 ciklus	BS EN1021

Tisztításhoz semleges kémhatású mosószer használható, a kereskedelemben kapható tisztítószerek használati utasításának betartásával. A bútorkárpitot célszerű rendszeresen puha szőrű kefével átkefélni, vagy porszívózással tisztítani.

A kárpitgyártók nem garantálják a kárpitok egyes szállítmányok közötti, árnyalatokban való teljes színazonosságát. A gyártó fenntartja a jogot, hogy egyes kárpittípusokat vagy színeket előzetes értesítés nélkül kivonjon a kínálatból.

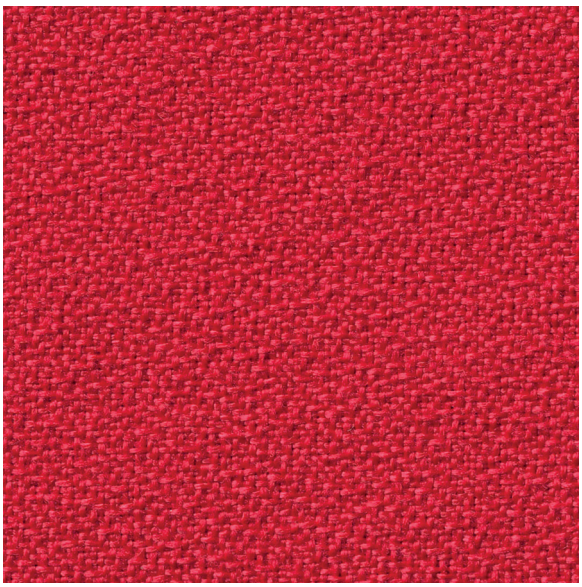

BA.300 élénkpiros



BA.229 királykék



BA.200 s.kék



BA.22 neonzöld



BA.330 borvörös



BA.420 kávébarna



BA.600 grafitszürke



BA.840 kalózfekete



BA.426 s.zöld